



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Свет | Диммеры | Лифты | Штативы | Грип

14/03

Advanced Concept Equipment

Системы освещения для телевидения и кинопроизводства.

Оригинальная конструкция и комплектующие от ведущих производителей обеспечивают надежность приборов ACE

Качество и функциональность оборудования ACE получили высокую оценку специалистов:

- ТТЦ «Останкино»
- ВГТРК
- Концерта «Мосфильм»
- ТК «Подмосковье»
- и ряда других компаний.

На диммеры и сплиттеры ACE предоставляется гарантия 3 года.

Все оборудование имеет сертификаты:

Содержание:

1 Светильники линзовые

2

ACE Junior MO	2
ACE Junior PO	3
ACE Studio MO	5
ACE Studio PO	5
ACE Compact	6
ACE Compact Set	8
ACE Compact балласты	9

2 Люминесцентные светильники

10

Облегченные люминесцентные светильники со встроенным балластом	10
Легкие люминесцентные светильники с выносным балластом	10

3 Системы управления светом

11

Диммеры рековые	11
Диммеры универсальные	13
Свитчеры релейные	13
Сплиттеры DMX	13
Устройства распределения питания	14

4 Подъемники

14

5 Штативы и грип

15

Штативы	15
Грип	23
Присоски	32
ACE POLE SYSTEM	37
Разъемы	39
Клейкие ленты	39




СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники линзовые

ACE Junior MO

Компактная серия линзовых светильников с лампой накаливания 3200К. Ручное управление (MO).

Junior 150

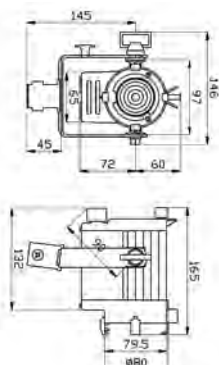

Описание

Компактный светильник с линзой френеля 150 Вт

Лампа

ESP 150W 230V GX6.35


Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	50мм
Размеры (В x Ш x Г)	205 x 146 x 165мм
Вес	1,2 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	16мм
Рекомендуемый штатив	A-034

Фотометрика

Расстояние, м	1	1,5	2
Узкий луч (14°)			
Освещенность, люкс	5985	2660	1496
Диаметр пятна, м	0,2	0,4	0,5
Широкий луч (42°)			
Освещенность, люкс	1980	880	495
Диаметр пятна, м	0,8	1,2	1,5

Junior 300



Описание

Компактный светильник с линзой френеля 300 Вт

Лампа

CP/81 FSL 300W 230V GY9.5


Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	80мм
Размеры (В x Ш x Г)	260 x 220 x 175мм
Вес	2,1 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	16мм
Рекомендуемый штатив	A-195

Фотометрика

Расстояние, м	1	2	3
Узкий луч (14°)			
Освещенность, люкс	17730	4433	1970
Диаметр пятна, м	0,2	0,4	0,5
Широкий луч (53°)			
Освещенность, люкс	3870	968	430
Диаметр пятна, м	0,8	1,2	1,5

Junior 650



Описание

Компактный светильник с линзой френеля 650 Вт

Лампа

CP/89 FRL 650W 230V GY9.5


Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	112мм
Размеры (В x Ш x Г)	325 x 225 x 195мм
Вес	2,5 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	16мм
Рекомендуемый штатив	A-195

Фотометрика

Расстояние, м	2,5	3,5	4,5
Узкий луч (12°)			
Освещенность, люкс	11080	5653	3420
Диаметр пятна, м	0,5	0,7	0,9
Широкий луч (52°)			
Освещенность, люкс	2040	1041	630
Диаметр пятна, м	2,4	3,4	4,4

Junior 1000

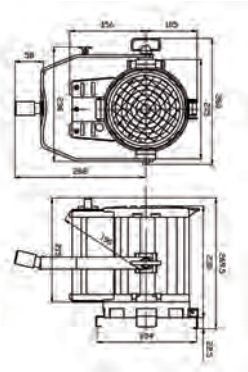

Описание

Компактный светильник с линзой френеля 1000 Вт

Лампа

CP/71 CP/40 1000W 230V G22

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	130мм
Размеры (В x Ш x Г)	373 x 260 x 270мм
Вес	5,3 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	16мм
Рекомендуемый штатив	A-226M

Фотометрика

Расстояние, м	3	4	5
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	13556	7625	4880
Диаметр пятна, м	0,6	0,8	1,0
Широкий луч (55°)			
Освещенность, люкс	2028	1141	730
Диаметр пятна, м	3,1	4,2	5,2

Описание

Компактный светильник с линзой френеля 2000 Вт

Лампа


CP/73 CP/41 2000W 230V G38

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	175мм
Размеры (В x Ш x Г)	562 x 362 x 306мм
Вес	9,0 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм
Рекомендуемый штатив	A-226M

Фотометрика

Расстояние, м	4	6	8
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	13469	5986	3367
Диаметр пятна, м	0,8	1,2	1,5
Широкий луч (55°)			
Освещенность, люкс	2016	896	504
Диаметр пятна, м	4,2	6,2	8,3



Junior 2000



Описание

Компактный светильник с линзой френеля 5000 Вт

Лампа


CP/85 CP/29 5000W 230V G38

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	250мм
Размеры (В x Ш x Г)	700 x 515 x 385мм
Вес	16,1 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм
Рекомендуемый штатив	A-226M

Фотометрика

Расстояние, м	7	9	11
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	11735	7099	4752
Диаметр пятна, м	1,3	1,7	2,1
Широкий луч (52°)			
Освещенность, люкс	1806	1093	731
Диаметр пятна, м	6,8	8,8	10,7



Junior 5000



Описание

Компактный светильник с линзой френеля 10 000 Вт

Лампа


CP/85BP 10 000W 230V G38 / CP/29MP 12 000W 230V G38

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	450мм
Размеры (В x Ш x Г)	930 x 700 x 581мм
Вес	19 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм
Рекомендуемый штатив	A-226M

Фотометрика

Расстояние, м	10	15	20
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	14750	6500	3600
Диаметр пятна, м	1,9	2,9	3,9
Широкий луч (52°)			
Освещенность, люкс	2550	1100	300
Диаметр пятна, м	9,8	14,6	19,5

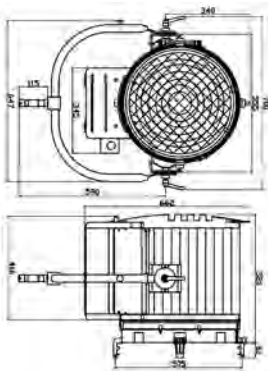

Junior 10000



ACE Junior PO

Компактная серия линзовых светильников с лампой накаливания 3200K. Управление штангой (PO).

Описание

Компактный светильник с линзой френеля 300 Вт, pole operated

Лампа


CP/81 300W 230V GY9.5

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	80мм
Размеры (В x Ш x Г)	420 x 235 x 215мм
Вес	2,4 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм

Фотометрика


Расстояние, м	1	2	3
Узкий луч (14°)			
Освещенность, люкс	17730	4433	1970
Диаметр пятна, м	0,2	0,4	0,5
Широкий луч (53°)			
Освещенность, люкс	3870	968	430
Диаметр пятна, м	0,8	1,2	1,5



Junior 300 PO



Junior 650 PO



Описание

Компактный светильник с линзой френеля 650 Вт, pole operated

Лампа

CP/89 650W 230V GY9.5


Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	112мм
Размеры (В x Ш x Г)	480 x 265 x 225мм
Вес	2,8 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм

Фотометрика

Расстояние, м	2,5	3,5	4,5
Узкий луч (12°)			
Освещенность, люкс	11080	5653	3420
Диаметр пятна, м	0,5	0,7	0,9
Широкий луч (52°)			
Освещенность, люкс	2040	1041	630
Диаметр пятна, м	2,4	3,4	4,4

Junior 1000 PO

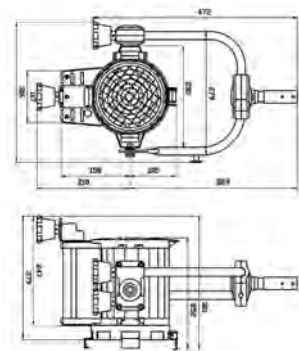

Описание

Компактный светильник с линзой френеля 1000 Вт, pole operated

Лампа

CP-71 CP/40 1000W 230V G22


Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	130мм
Размеры (В x Ш x Г)	562 x 316 x 302мм
Вес	5,6 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм

Фотометрика

Расстояние, м	3	4	5
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	13556	7625	4880
Диаметр пятна, м	0,6	0,8	1,0
Широкий луч (55°)			
Освещенность, люкс	2028	1141	730
Диаметр пятна, м	3,1	4,2	5,2

Junior 2000 PO

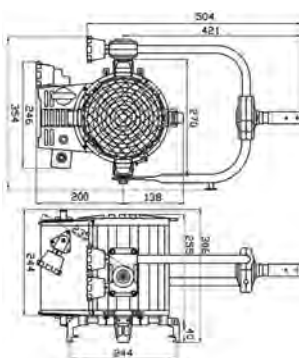

Описание

Компактный светильник с линзой френеля 2000 Вт, pole operated

Лампа

CP/73 CP/41 2000W 230V G38


Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	175мм
Размеры (В x Ш x Г)	584 x 354 x 306мм
Вес	9,4 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм

Фотометрика

Расстояние, м	4	6	8
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	13469	5986	3367
Диаметр пятна, м	0,8	1,2	1,5
Широкий луч (55°)			
Освещенность, люкс	2016	896	504
Диаметр пятна, м	4,2	6,2	8,3

Junior 5000 PO



Описание

Компактный светильник с линзой френеля 5000 Вт, pole operated

Лампа

CP/85 CP/29 5000W 230V G38

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	250мм
Размеры (В x Ш x Г)	711 x 468 x 385мм
Вес	16,5 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм

Фотометрика

Расстояние, м	7	9	11
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	11735	7099	4752
Диаметр пятна, м	1,5	1,7	2,1
Широкий луч (52°)			
Освещенность, люкс	1806	1093	731
Диаметр пятна, м	6,8	8,8	10,7

ACE Studio MO

Студийные линзовые светильники с лампой накаливания 3200К. Ручное управление (MO).

Описание

Студийный светильник с линзой френеля 1000 Вт

Лампа


CP/71 CP/40 1000W 230V G22

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	175мм
Размеры (В x Ш x Г)	562 x 362 x 306мм
Вес	9,0 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	⌧ 28мм

Фотометрика

Расстояние, м	3	4	5
Узкий луч (8°)			
Освещенность, люкс	17028	9578	6550
Диаметр пятна, м	0,4	0,6	0,7
Широкий луч (56°)			
Освещенность, люкс	2028	1141	692
Диаметр пятна, м	3,2	4,3	5,3



Studio 1000

Описание

Студийный светильник с линзой френеля 2000 Вт

Лампа


CP/73 CP/41 2000W 230V G38

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	250мм
Размеры (В x Ш x Г)	700 x 515 x 385мм
Вес	15,3 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	⌧ 28мм

Фотометрика

Расстояние, м	4	6	8
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	13469	5986	3367
Диаметр пятна, м	0,8	1,2	1,5
Широкий луч (55°)			
Освещенность, люкс	2016	896	504
Диаметр пятна, м	4,2	6,3	8,3



Studio 2000

Описание

Студийный светильник с линзой френеля 5000 Вт

Лампа


CP/85 CP/29 5000W 230V G38

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	300мм
Размеры (В x Ш x Г)	792 x 610 x 430мм
Вес	16,1 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	⌧ 28мм

Фотометрика

Расстояние, м	7	9	11
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	12800	8200	5100
Диаметр пятна, м	1,6	1,7	2,1
Широкий луч (52°)			
Освещенность, люкс	1970	1263	785
Диаметр пятна, м	6,9	8,9	10,9

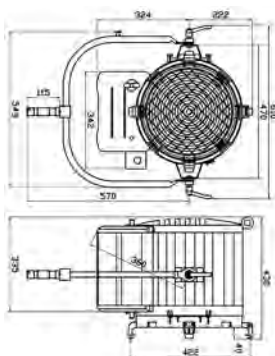

Studio 5000

ACE Studio PO

Студийные линзовые светильники с лампой накаливания 3200К. Управление штангой (PO).

Описание

Студийный светильник с линзой френеля 1000 Вт, pole operated

Лампа


CP/71 CP/40 1000W 230V G22

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	175мм
Размеры (В x Ш x Г)	584 x 354 x 306мм
Вес	9,3 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	⌧ 28мм


Фотометрика

Расстояние, м	3	4	5
Узкий луч (8°)			
Освещенность, люкс	17028	9578	6550
Диаметр пятна, м	0,4	0,6	0,7
Широкий луч (56°)			
Освещенность, люкс	2028	1141	692
Диаметр пятна, м	3,2	4,3	5,3



Studio 1000 PO

Studio 2000 PO



Описание

Студийный светильник с линзой Френеля 2000 Вт, pole operated

Лампа

CP/85 CP/73 2000W 230V G38


Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	250мм
Размеры (В x Ш x Г)	711 x 468 x 385мм
Вес	15,7 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	□ 28мм

Фотометрика

Расстояние, м	4	6	8
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	13469	5986	3367
Диаметр пятна, м	0,8	1,2	1,5
Широкий луч (55°)			
Освещенность, люкс	2016	896	504
Диаметр пятна, м	4,2	6,3	8,3

Studio 5000 PO



Описание

Студийный светильник с линзой Френеля 5000 Вт, pole operated

Лампа

CP/85 CP/29 5000W 230V G38

Характеристики

Цветовая температура	3200K
Диаметр линзы	300мм
Размеры (В x Ш x Г)	850 x 566 x 430мм
Вес	16,5 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	□ 28мм


Фотометрика

Расстояние, м	7	9	11
Узкий луч (11°)			
Освещенность, люкс	12800	8200	5100
Диаметр пятна, м	1,6	1,7	2,1
Широкий луч (52°)			
Освещенность, люкс	1970	1263	785
Диаметр пятна, м	6,9	8,9	10,9

ACE Compact

Светильники линзовые на металлогалогеновой лампе (5600K).
Без балласта.

Compact 200



Описание

Компактный светильник на металлогалогеновой лампе (5600K) с линзой Френеля, 200 Вт

Лампа

NMI 200Вт GY9.5


Характеристики

Цветовая температура	5600K
Диаметр линзы	112мм
Размеры (В x Ш x Г)	325 x 225 x 195мм
Вес	4 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	□ 16мм

Фотометрика

Расстояние, м	2	3	4
Узкий луч (9°)			
Освещенность, люкс	16875	7500	4220
Диаметр пятна, м	0,3	0,5	0,6
Широкий луч (50°)			
Освещенность, люкс	2520	1120	630
Диаметр пятна, м	1,9	2,8	3,7

Compact 575



Описание

Компактный светильник на металлогалогеновой лампе (5600K) с линзой Френеля, 575 Вт

Лампа

NMI 575Вт G22

Характеристики

Цветовая температура	5600K
Диаметр линзы	130мм
Размеры (В x Ш x Г)	505 x 320 x 264,5мм
Вес	8 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	□ 28мм

Фотометрика

Расстояние, м	4	5	6
Узкий луч (8°)			
Освещенность, люкс	15300	9800	6800
Диаметр пятна, м	0,6	0,7	0,8
Широкий луч (60°)			
Освещенность, люкс	1875	1200	833
Диаметр пятна, м	4,6	5,8	6,9

Описание

Компактный светильник с линзой Френеля 1200 Вт, pole operated

Лампа



HMI 1200W G38

Характеристики

Цветовая температура	5600K
Диаметр линзы	175мм
Размеры (В x Ш x Г)	591 x 415 x 325мм
Вес	11 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм

Фотометрика

Расстояние, м	4	6	8
Узкий луч (6°)			
Освещенность, люкс	46880	20800	11700
Диаметр пятна, м	0,4	0,6	0,8
Широкий луч (58°)			
Освещенность, люкс	3125	1390	780
Диаметр пятна, м	4,4	6,7	8,9



Compact 1200



Описание

Компактный светильник на металлогалогеновой лампе (5600К) с линзой Френеля, 2500 Вт

Лампа



HMI 2500Вт G38

Характеристики

Цветовая температура	5600K
Диаметр линзы	250мм
Размеры (В x Ш x Г)	745 x 515 x 395мм
Вес	19.3кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм

Фотометрика

Расстояние, м	9	12	15
Узкий луч (7°)			
Освещенность, люкс	18520	10410	6670
Диаметр пятна, м	1,1	1,5	1,8
Широкий луч (60°)			
Освещенность, люкс	3125	1390	780
Диаметр пятна, м	10,4	13,9	17,3



Compact 2500



Описание

Компактный светильник на металлогалогеновой лампе (5600К) с линзой Френеля, 4000 Вт

Лампа



HMI 4000Вт G38

Характеристики

Цветовая температура	5600K
Диаметр линзы	400мм
Размеры (В x Ш x Г)	792 x 610 x 480мм
Вес	25 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм

Фотометрика

Расстояние, м	10	15	20
Узкий луч (7°)			
Освещенность, люкс	21250	9445	5313
Диаметр пятна, м	1,2	1,8	2,4
Широкий луч (60°)			
Освещенность, люкс	1750	778	438
Диаметр пятна, м	11,5	17,3	23



Compact 4000



Описание

Компактный светильник на металлогалогеновой лампе (5600К) с линзой Френеля, 6000 Вт

Лампа



HMI 6000Вт G38

Характеристики

Цветовая температура	5600K
Диаметр линзы	400мм
Размеры (В x Ш x Г)	930 x 700 x 615мм
Вес	38,5 кг
Класс защиты	IP23
Крепление	28мм

Фотометрика

Расстояние, м	10	15	20
Узкий луч (6°)			
Освещенность, люкс	42500	18890	10625
Диаметр пятна, м	1,0	1,6	2,1
Широкий луч (58°)			
Освещенность, люкс	2650	1178	663
Диаметр пятна, м	11,1	16,6	22,2



Compact 6000



ACE Compact Set

**Осветительные комплекты (светильник, балласт, кабель)
на металлогалогеновой лампе (HMI) 5600K**

Compact 200 EB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 200, электронный балласт EB200, кабель соединительный 7,5м.



Compact 575 EB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 575, электронный балласт EB575, кабель соединительный 7,5м.



Compact 575 TEB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 575, электронный балласт EB575/1200, кабель соединительный 7,5м.



Compact 575 CB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 575, магнитный балласт CB575, кабель соединительный 7,5м.



Compact 1200 TEB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 1200, электронный балласт EB575/1200, кабель соединительный 7,5м.



Compact 1200 CB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 1200, магнитный балласт CB1200, кабель соединительный 7,5м.




Compact 2500 EB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 2500, электронный балласт EB2500/4000, кабель соединительный 7,5м.



Compact 2500 CB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 2500, магнитный балласт CB2500, кабель соединительный 7,5м.

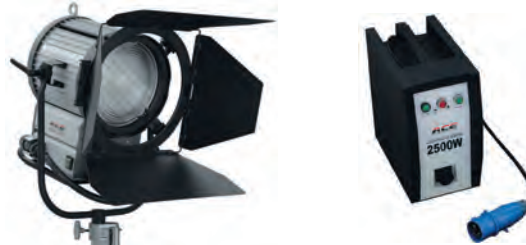

Compact 4000 EB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 4000, электронный балласт EB2500/4000, кабель соединительный 7,5м.



Compact 4000 CB Set

Комплект осветительный. Светильник Compact 4000, магнитный балласт CB4000, кабель соединительный 7,5м.



ACE Compact балласты

Балласты электронные и магнитные для серии ACE Compact.
Соединительные провода.

EBB 200 Электронный балласт



Особенности:

- Выходной ток – меандр с частотой 150Гц (flicker free)
- Холодный запуск и горячий перезапуск.

Характеристики:

Питание	180-250В 50Гц 250Вт
Мощность лампы	125Вт / 200Вт
Диммирование	50 – 100%
Размеры	130x67x158мм
Вес	1,3 кг

EB 575 Электронный балласт



Особенности:

- Выходной ток – меандр с частотой 150Гц (flicker free)
- Холодный запуск и горячий перезапуск.

Характеристики:

Питание	180-250В 50Гц 820Вт
Мощность лампы	575Вт
Диммирование	50 – 100%
Размеры	165x145x240мм
Вес	3,5 кг

EB 575/1200 Электронный балласт



Особенности:

- Выходной ток – меандр с частотой 75Гц (flicker free)
- Холодный запуск и горячий перезапуск.

Характеристики:

Питание	180-250В 50Гц 1600Вт
Мощность лампы	575Вт / 1200Вт
Диммирование	50 – 100%
Размеры	200x185x310мм
Вес	7,5 кг

EB 2500/4000 Электронный балласт



Особенности:

- Выходной ток – меандр с частотой 75Гц (flicker free)
- Холодный запуск и горячий перезапуск.

Характеристики:

Питание	180-250В 50Гц 4650Вт
Мощность лампы	2500Вт / 4000Вт
Диммирование	50 – 100%
Размеры	260x360x450мм
Вес	21 кг

EB 6000 Электронный балласт



Особенности:

- Выходной ток – меандр с частотой 75Гц (flicker free)
- Холодный запуск и горячий перезапуск.

Характеристики:

Питание	180-250В 50Гц 6850 Вт
Мощность лампы	6000Вт
Диммирование	50 – 100%
Размеры	260x495x480мм
Вес	35 кг

CB 575 Магнитный балласт



Характеристики:

Питание	200-240В 50Гц 610Вт
Мощность лампы	575Вт
Размеры	195x365x260мм
Вес	12 кг

CB 1200 Магнитный балласт



Характеристики:

Питание	200-240В 50Гц 1280Вт
Мощность лампы	1200Вт
Размеры	195x365x260мм
Вес	17 кг

CB 2500 Магнитный балласт



Характеристики:

Питание	200-240В 50Гц 2700Вт
Мощность лампы	2500Вт
Размеры	195x365x260мм
Вес	26 кг

CB 4000 Магнитный балласт



Характеристики:

Питание	200-240В 50Гц 4350Вт
Мощность лампы	4000Вт
Размеры	360x530x630мм
Вес	85 кг

CB 6000 Магнитный балласт



Характеристики:

Питание	200-240В 50Гц 6500 Вт
Мощность лампы	6000Вт
Размеры	360x530x630
Вес	66кг

Люминесцентные светильники

Облегченные люминесцентные светильники со встроенным балластом

FLS 2x55

Люминесцентный светильник в пластиковом корпусе. 2 лампы по 55Вт. Регулировка яркости на корпусе или внешняя 0-10В. Вес: 5,7 кг. Размеры: 190x690x120 мм.



FLS 6x55

Люминесцентный светильник в пластиковом корпусе. 6 ламп по 55Вт. Отдельное включение групп по 2 лампы. Регулировка яркости на корпусе или внешняя 0-10В. Вес: 10,4 кг. Размеры: 410x690x120 мм.



FLS 4x55

Люминесцентный светильник в пластиковом корпусе. 4 лампы по 55Вт. Отдельное включение групп по 2 лампы. Регулировка яркости на корпусе или внешняя 0-10В. Вес: 7,9 кг. Размеры: 300x690x120 мм.



Легкие люминесцентные светильники с выносным балластом

FLK 2x20

Люминесцентный светильник в пластиковом корпусе. 2 лампы по 2 фута (40Вт). В комплекте с балластом и кабелем. Вес: 2,1кг. Размеры: 685x190x90 мм.




FLK 4x20

Люминесцентный светильник в пластиковом корпусе. 4 лампы по 2 фута (40Вт). В комплекте с балластом и кабелем. Вес: 3,4 кг. Размеры: 690x330x90 мм.




FLK 2x40

Люминесцентный светильник в пластиковом корпусе. 2 лампы по 4 фута (75Вт). В комплекте с балластом и кабелем. Вес: 3,5 кг. Размеры: 1320x190x90 мм.

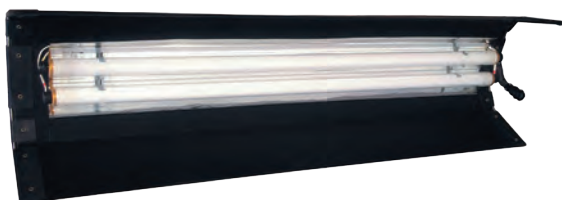

FLK 4x40

Люминесцентный светильник в пластиковом корпусе. 4 лампы по 4 фута (75Вт). В комплекте с балластом и кабелем. Вес: 5,2 кг. Размеры: 1320x330x90 мм.

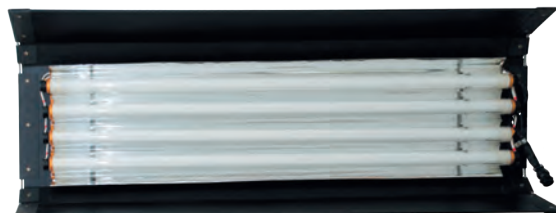

Диммеры рековые

RD3-10

Цифровой диммер



Высоконадежный, функциональный и удобный в эксплуатации диммерный блок. Благодаря применению специальных силовых ключей ток короткого замыкания может достигать до 2000 Ампер без вреда для блока.

Уникальный алгоритм управления мощностью обеспечивает защиту от пиковых перегрузок и продлевает жизнь ламп. Этот диммер создан для работы 25 часов в сутки и 366 дней в году на 101% мощности.

Варианты коммутации:

RD3-10 C



Тип C: коммутация на CEE коннекторах.

RD3-10 T



Тип T: коммутация на винтовых клеммах.

Общие характеристики

- 3 канала по 10 кВт
- Управление DMX-512
- Перегрузочная способность канала 2000А @ 10мс
- Защита каналов автоматическими выключателями
- Пять кривых регулировки: линейное напряжение, линейная мощность, линейный световой поток, квадратичная и релейный режим.
- Установка скорости изменения выходного уровня 0–1280мс
- Задержка фронта включения ~300мс
- Интеллектуальная система охлаждения

- Установка подкала, ограничения, кривой регулирования и скорости изменения выходного уровня для каждого канала
- Возможность установки адреса DMX для каждого канала
- Обновление микропрограммного обеспечения через разъем DMX
- ЖКИ дисплей и клавиатура
- Удобное русифицированное меню настроек
- Коммутация на CEE коннекторах или клеммах
- Тип C. Размеры: 485(19")x135(3U)x475 мм. Вес 16,8кг
- Тип T. Размеры: 485(19")x135(3U)x395 мм. Вес 16,6кг

RD6-5

Цифровой диммер



Высоконадежный, функциональный и удобный в эксплуатации диммерный блок. Благодаря применению специальных силовых ключей ток короткого замыкания может достигать до 2000 Ампер без вреда для блока.

Уникальный алгоритм управления мощностью обеспечивает защиту от пиковых перегрузок и продлевает жизнь ламп. Этот диммер создан для работы 25 часов в сутки и 366 дней в году на 101% мощности.

Варианты коммутации:

RD6-5 C



Тип C: коммутация на CEE коннекторах.

RD6-5 T



Тип T: коммутация на винтовых клеммах.

Общие характеристики

- 6 каналов по 5 кВт
- Управление DMX-512
- Перегрузочная способность канала 2000А @ 10мс
- Защита каналов автоматическими выключателями
- Пять кривых регулировки: линейное напряжение, линейная мощность, линейный световой поток, квадратичная и релейный режим.
- Установка скорости изменения выходного уровня 0–1280мс
- Задержка фронта включения ~300мс
- Интеллектуальная система охлаждения

- Установка подкала, ограничения, кривой регулирования и скорости изменения выходного уровня для каждого канала
- Возможность установки адреса DMX для каждого канала
- Обновление микропрограммного обеспечения через разъем DMX
- ЖКИ дисплей и клавиатура
- Удобное русифицированное меню настроек
- Коммутация на CEE коннекторах или клеммах
- Тип C. Размеры: 485(19")x135(3U)x475 мм. Вес 17,2кг
- Тип T. Размеры: 485(19")x135(3U)x395 мм. Вес 17,0кг

RD6-5e

Цифровой диммер



Основное отличие от RD6-5 – применены другие силовые элементы. Как следствие, более низкая цена и уменьшенный до 400А ток короткого замыкания.

Варианты коммутации:

RD6-5e C



Тип C: коммутация на CEE коннекторах.

RD6-5e T



Тип T: коммутация на винтовых клеммах.

Общие характеристики

- 6 каналов по 5 кВт
- Управление DMX-512
- Перегрузочная способность канала 400А @ 10мс
- Защита каналов автоматическими выключателями
- Пять кривых регулировки: линейное напряжение, линейная мощность, линейный световой поток, квадратичная и релейный режим.
- Установка скорости изменения выходного уровня 0–1280мс
- Задержка фронта включения ~300мкс
- Интеллектуальная система охлаждения
- Установка подкала, ограничения, кривой регулирования и скорости изменения выходного уровня для каждого канала
- Возможность установки адреса DMX для каждого канала
- Обновление микропрограммного обеспечения через разъем DMX
- ЖКИ дисплей и клавиатура
- Удобное русифицированное меню настроек
- Коммутация на CEE коннекторах или клеммах
- Тип C. Размеры: 485(19")x135(3U)x475 мм. Вес 16,5кг
- Тип T. Размеры: 485(19")x135(3U)x395 мм. Вес 16,3кг

RD12-3e

Цифровой диммер



12 каналов в скромных габаритах, там где достаточно 3кВт мощности, но необходима высокая надежность.


Варианты коммутации:

RD12-3e C



Тип C: коммутация на CEE коннекторах.

RD12-3e T



Тип T: коммутация на винтовых клеммах.

Общие характеристики

- 12 каналов по 3 кВт
- Управление DMX-512
- Перегрузочная способность канала 400А @ 10мс
- Защита каналов автоматическими выключателями
- Пять кривых регулировки: линейное напряжение, линейная мощность, линейный световой поток, квадратичная и релейный режим.
- Установка скорости изменения выходного уровня 0–1280мс
- Задержка фронта включения ~300мкс
- Интеллектуальная система охлаждения
- Установка подкала, ограничения, кривой регулирования для каждого канала
- Возможность установки адреса DMX для каждого канала
- Обновление микропрограммного обеспечения через разъем DMX
- ЖКИ дисплей и клавиатура
- Удобное русифицированное меню настроек
- Коммутация на CEE коннекторах или клеммах
- Тип C. Размеры: 485(19")x135(3U)x475 мм. Вес 13,7кг
- Тип T. Размеры: 485(19")x135(3U)x395 мм. Вес 13,5кг

Диммеры универсальные

Устройства управления мощностью светильников на лампах накаливания. Крепление на поверхность

WD24-3e

Цифровой диммер



Общие характеристики

- 24 канала по 3 кВт
- Управление DMX-512
- Перегрузочная способность канала 400А @ 10мс
- Защита каналов автоматическими выключателями
- Возможность установки вертикально, горизонтально, на стену, на пол, на потолок.
- Пять кривых регулировки: линейное напряжение, линейная мощность, линейный световой поток, квадратичная и релейный режим.
- Задержка фронта включения ~300мс
- Интеллектуальная система охлаждения.

Эффективная уникальная схема отвода тепла и оригинальная компоновка делают этот диммер незаменимым там, где из-за ограниченности пространства установка классических диммеров затруднена или невозможна. Простота монтажа и легкость в обслуживании наряду с богатым функционалом и высокой надежностью. Панель управления можно развернуть для удобства на 90 или 180 градусов.

- 6 вентиляторов охлаждения с магнитнолевитационной системой
- Установка подкала, ограничения, кривой регулирования для каждого канала
- Возможность установки адреса DMX для каждого канала
- Обновление микропрограммного обеспечения через разъем DMX
- ЖКИ дисплей и пленочная клавиатура с пылезащитой
- Поворотная панель управления
- Удобное русифицированное меню настроек
- Коммутация на винтовых клеммах
- Размеры: 1015x454x148 мм.
- Вес 16,5кг

Релейные свитчеры

RS12-3e




Там, где необходима релейная коммутация нагрузок используется рельсовый свитчер.


Общие характеристики

- 12 каналов по 3 кВт
- Управление DMX-512
- Защита каналов автоматическими выключателями
- Установка уровня переключения
- Возможность установки адреса DMX для каждого канала
- Обновление микропрограммного обеспечения через разъем DMX

Варианты коммутации



Тип С: коммутация на CEE коннекторах.



Тип Т: коммутация на винтовых клеммах.

- ЖКИ дисплей и клавиатура
- Удобное русифицированное меню настроек
- Коммутация на CEE коннекторах или клеммах
- Тип С. Размеры: 485(19")x135(3U)x475 мм. Вес 11,2 кг
- Тип Т. Размеры: 485(19")x135(3U)x395 мм. Вес 11,0 кг

Сплиттеры DMX

Устройства усиления и разветвления сигнала DMX.

SA1-4 / SA1-6

Сплиттер-усилитель DMX



Сплиттеры серии SA1 специально спроектированы для построения сложных разветвленных линий управления DMX. Восстановление формы сигнала, фильтрация помех, полная гальваническая развязка каналов, индикация сигнала, и, конечно, высочайшая надежность – все это делает сплиттеры ACE серии SA незаменимыми при инсталляции любой сложности.

Общие характеристики

- Один вход на 4 выхода у SA1-4
- Один вход на 6 выходов у SA1-6
- Коррекция формы сигнала
- Фильтрация помех
- ESD и EFT защита
- Оптическая развязка каждого выхода
- Индикация входного и выходных сигналов

Устройства распределения питания

Устройства контроля, распределения и защиты питания.

PD-10/PD-101

Распределители сетевого питания



Для распределения питания слаботочной аппаратуры внутри река.

Общие характеристики

- Один вход - 10 выходов
- Защита каналов плавкими предохранителями от 0,1А до 5А
- Помехоподавляющий фильтр
- Максимальный вводной ток 16А
- Индикация работы канала
- Общий выключатель
- Глубина:
PD-10 - 330мм
PD-101 - 190мм

Подъемники

Штанкетные подъемники серии HL предназначены для организации гибкого осветительного комплекса в средних и больших студиях.

Для подвеса приборов применена труба D40мм. Управляются подъемники по стандартному протоколу DMX-512.

HL-3

Штанкетный подъемник



Общие характеристики

- рабочая высота до 12м
- грузоподъемность до 150кг
- подвес: труба 3м
- управление DMX-512
- силовые линии: 4x16А и 1x25А
- линия DMX
- программируемая глубина опускания
- плавный старт/стоп

HL-5

Штанкетный подъемник



Общие характеристики

- рабочая высота до 12м
- грузоподъемность до 250кг
- подвес: труба 5.6м
- управление DMX-512
- силовые линии: 4x4x16А
- линия DMX
- программируемая глубина опускания
- плавный старт/стоп

Штативы и грип

A-055 Handy Stand



4 выдвижных колена, 5 секций
 Диаметр: 28, 25, 22, 19, 16 мм
 Ножка: 15x15 мм
 Материал: Алюминий

	49 см
	227 см
	1,1 кг
	102 см
	2,5 кг
	16мм+резьба 3/8"

A-034 Mini Kit Stand



3 выдвижных колена, 4 секции
 Диаметр: 25, 22, 19, 16 мм
 Диаметр ножки: 16 мм
 Материал: Алюминий

	66 см
	236 см
	1 кг
	90 см
	2 кг
	16мм+резьба 3/8"

A-013 Folding Base Mini Stand



Съемное стальное основание
 с алюминиевой втулкой с 16мм socketом.
 В комплекте с пальцем AS-017
 Universal 16mm light stud
 Шест от 48 до 80 см с креплением.

	48 см
	85 см
	1,3 кг
	60 см
	3 кг
	AS-017 Universal 16mm Stud with 3/8" and 1/4" thread (в комплекте)
	16мм

A-045 Medium Stand



4 выдвижных колена, 5 секций
 Диаметр: 28, 25, 22, 19, 16 мм
 Диаметр ножки: 19 мм
 Нагрузка: в зависимости от высоты,
 максимальная нагрузка 1 кг при
 полной высоте
 Материал: Алюминий

	95 см
	445 см
	1,5 кг
	109 см
	1 кг
	AC-064R Колесо с круглым креплением (опционально)
	16мм

A-023, A-023AC

Midi Pro Stand

Midi Pro Stand Air Cushion



2 выдвижных колена, 3 секции
 Диаметр: 28, 25, 25, 22 мм
 Диаметр ножки: 19 мм
 Материал: Алюминий
 Воздушный амортизатор
 у штатива ACE A-023AC

	86 см
	250 см
	1,3 кг
	109 см
	5 кг
	AC-064R Колесо с круглым креплением (опционально)
	16мм

A-198, A-198AC

Universal Stand

Universal Stand Air Cushion



3 выдвижных колена, 4 секции
 Диаметр: 35, 30, 25, 20 мм
 Диаметр ножки: 22 мм
 Материал: Алюминий
 Воздушный амортизатор
 у штатива ACE A-198AC

	107 см
	385 см
	2,3 кг
	110 см
	9 кг
	AC-080R Колесо с круглым креплением (опционально)
	16мм

A-195 Baby Kit Stand



3 выдвижных колена, 4 секции
Диаметр: 35, 30, 25, 20 мм
Диаметр ножки: 22 мм
Материал: Алюминий

-  107 см
-  385 см
-  2,3 кг
-  110 см
-  9 кг
-  AC-080R Колесо с круглым креплением (опционально)
-  16мм

A-195S Baby Kit Stand W/Square Tubular Legs



-  124 см
-  400 см
-  4,5 кг
-  112 см
-  112 кг
-  A
-  16мм

A-193 Medium Baby Kit stand



3 выдвижных колена, 4 секции
Диаметр: 35, 30, 25, 20 мм
Ножка: 22x22 мм
Одна ножка регулируемая
Материал: Алюминий

-  105 см
-  350 см
-  5,8 кг
-  104 см
-  13 кг
-  16мм

A-135M Midi-Max Kit Stand



3 выдвижных колена, 4 секции
Диаметр: 35, 30, 25, 20 мм
Диаметр ножки: 22 мм
Материал: Хромированная сталь

-  105 см
-  350 см
-  5,8 кг
-  104 см
-  13 кг
-  AC-080R Колесо с круглым креплением (опционально)
-  16мм

A-169M Master Classic Stand



2 выдвижных колена, 3 секции
Диаметр: 35, 30, 25 мм
Диаметр ножки: 22 мм
Материал: Алюминий
В комплекте с пальцем AS-017
Universal 16mm light stud

-  101 см
-  290 см
-  2,05 кг
-  109 см
-  10 кг
-  AS-017 Universal 16mm Stud with 3/8" and 1/4" thread (в комплекте),
-  AC-080R Колесо с круглым креплением (опционально)
-  16мм  16мм

A-145M Master Heavy Duty Junior Stand



3 выдвижных колена, 4 секции
Диаметр: 35, 30, 25, 20 мм
Диаметр ножки: 22 мм
Материал: Хромированная сталь

-  115 см
-  400 см
-  6 кг
-  120 см
-  13 кг
-  AC-080R Колесо с круглым креплением (опционально)
-  16мм

A-175M Low Mighty Baby Stand


3 выдвижных колена, 4 секции
 Диаметр: 35, 30, 25, 20 мм
 Диаметр ножки: 22 мм
 Материал: Алюминий
 В комплекте с пальцем AS-017
 Universal 16mm light stud

-  70 см
-  213 см
-  2,3 кг
-  68,6 см
-  9 кг
-  AS-017 Universal 16mm Stud with 3/8" and 1/4" thread (в комплекте),
-  AC-080R Колесо с круглым креплением (опционально)
-  16мм  16мм

A-155M High Baby Stand


3 выдвижных колена, 4 секции
 Диаметр: 35, 30, 25 мм
 Ножка: 20x20 мм
 Одна ножка регулируемая
 Материал: Хромированная сталь

-  107 см
-  420 см
-  8,2 кг
-  110 см
-  25 кг
-  16мм

A-300M High Roller Stand


3 выдвижных колена, 4 секции
 Диаметр: 45, 40, 35, 30 мм
 Ножка: 25x25 мм
 Материал: Хромированная сталь
 В комплекте с колесами с квадратным креплением AC-100S
 Пружинный амортизатор

-  142 см
-  428 см
-  15,4 кг
-  129 см
-  40 кг
-  AC-100S Колесо с квадратным креплением (в комплекте)
-  28+16мм  16мм

A-330M Senior Roller Stand


3 выдвижных колена, 4 секции
 Диаметр: 40, 35, 30, 25 мм
 Ножка: 22x22 мм
 Материал: Хромированная сталь
 В комплекте с колесами с квадратным креплением AC-080S

-  130 см
-  420 см
-  7,5 кг
-  110 см
-  12 кг
-  AC-080S Колесо с квадратным креплением (в комплекте)

A-350 Runway Base Stand


Низкая тележка с колесами была разработана специально для крупного осветительного оборудования

-  26 см
-  5,2 кг
-  75 см
-  70 кг
-  28мм

A-355 Universal floor stand


Компактная, легкая тренога. Изготовлена из анодированного алюминия и литой центральной части.

-  35,1 см
-  13 см
-  1,05 кг
-  60 см
-  10 кг
-  28мм

A-226M Master Combo HD Stand



3 выдвижных колена, 4 секции
Диаметр: 35, 30, 25, 20 мм
Диаметр ножки: 22 мм
Одна ножка регулируемая
Пружинный амортизатор
Материал: Хромированная сталь

-  132 см
-  340 см
-  9,2 кг
-  138 см
-  40 кг
-  AC-080R Колесо с круглым креплением (опционально)
-  28+16мм  16мм

A-227M Master Combo Alu Senior



2 выдвижных колена, 3 секции
Диаметр: 35, 30, 25 мм
Диаметр ножки: 22 мм
Одна ножка регулируемая
Материал: Алюминий

-  122 см
-  315 см
-  3 кг
-  118 см
-  12 кг
-  AC-080R Колесо с круглым креплением (опционально)
-  28+16мм  16мм

A-228P Master Combo Stand



1 выдвижное колено, 2 секции
Диаметр: 35, 30 мм
Одна ножка регулируемая
Материал: Хромированная сталь
Пружинный амортизатор

-  122 см
-  230 см
-  7,5 кг
-  118 см
-  30 кг
-  AC-080R Колесо с круглым креплением (опционально)
-  28+16мм  16мм

A-320M Junior Roller Stand



2 выдвижных колена, 3 секции
Диаметр: 35, 30, 25 мм
Ножка: 22x22 мм
Материал: Хромированная сталь
В комплекте с колесами с квадратным креплением AC-080S

-  114 см
-  270 см
-  7 кг
-  106 см
-  12 кг
-  AC-080S Колесо с квадратным креплением (в комплекте)

A-228M Master Combo Stand



1 выдвижное колено, 2 секции
Диаметр: 35, 30 мм
Диаметр ножки: 22 мм
Одна ножка регулируемая
Материал: Сталь, покрытая порошковой краской чёрного цвета. В комплекте с колесами с круглым креплением AC-080R
Пружинный амортизатор

-  122 см
-  230 см
-  7,5 кг
-  118 см
-  30 кг
-  AC-080R Колесо с круглым креплением (в комплекте)
-  28+16мм  16мм

A-543M Master High Cine Stand



3 выдвижных колена, 4 секции
Диаметр: 45, 40, 35, 30 мм
Ножка: 25x25 мм
Одна ножка регулируемая
Универсальная тройная крепежная головка
Материал: Хромированная сталь

-  145 см
-  420 см
-  12 кг
-  140 см
-  40 кг
-  AC-100S Колесо с квадратным креплением (опционально)
-  28+16мм  16мм

A-185M Low Mighty Baby Stand


- 57 см
- 101 см
- 3,6 кг
- 48 см
- 15 кг
- А
- 16 мм

A-310M Low Mighty Stand


2 выдвижных колена, 3 секции
 Диаметр: 45, 40, 35 мм
 Ножка: 25x25 мм
 Одна ножка регулируемая
 Материал: Хромированная сталь
 Пружинный амортизатор.
 Универсальная тройная крепежная головка

- 92 см
- 205 см
- 7,8 кг
- 104 см
- 35 кг
- AC-100S Колесо с квадратным креплением (опционально)
- 28+16мм 16мм

A-542M Master Cine Stand


2 выдвижных колена, 3 секции
 Диаметр: 45, 40, 35 мм
 Ножка: 25x25 мм
 Одна ножка регулируемая
 Универсальная тройная крепежная головка
 Материал: Хромированная сталь

- 135 см
- 325 см
- 11 кг
- 138 см
- 40 кг
- AC-100S Колесо с квадратным креплением (опционально)
- 28+16мм 16мм

A-635M Steel Senior Stand


3 выдвижных колена, 4 секции
 Диаметр: 50, 45, 40, 35 мм
 Диаметр ножки: 30 мм
 Одна ножка регулируемая
 Материал: Хромированная сталь

- 155 см
- 477 см
- 17,5 кг
- 174 см
- 45 кг
- AC-100 Колесо на шпильке M10 (опционально)
- A-483-BP Base Plate (опционально)
- 28+16мм 16мм

A-470 Followspot Stand


1 выдвижное колено, 2 секции
 Диаметр: 50, 40 мм
 Диаметр ножки: 30 мм
 Одна ножка регулируемая

- 109 см
- 147 см
- 8,7 кг
- 110 см
- 40 кг
- AC-100 Колесо на шпильке M10 (опционально)
- A-483-BP Base Plate (опционально)
- 28+16мм 16мм

A-483T 3 SCT Wind-Up Stand Auto Self-Locking Device


3 секции Диаметр: 55, 45, 38 мм
 Диаметр ножки: 30 мм
 Материал: Хромированная сталь
 2 колена поднимаются одновременно на 4,4см на поворот ручки
 Устройство раскладки кабеля
 Одна ножка регулируемая Автоблокировка

- 181 см
- 380 см
- 22,4 кг
- 128 см
- 30 кг
- AC-100 Колесо на шпильке M10 (опционально)
- A-483-BP Base Plate (опционально)
- 28+16мм 16мм

A-481 2 SCT Wind-up Followspot Stand



Диаметр: 55, 45 мм
Диаметр ножки: 30 мм
Одна ножка регулируемая
Самоблокирующийся
подъемный механизм
Материал: Хромированная сталь

-  110 см
-  145 см
-  13,5 кг
-  110 см
-  50 кг
-  AC-100 Колесо на шпильке M10 (опционально)
-  A-483-BP Base Plate (опционально)
-  28+16мм  16мм

A-484 Heavy Duty Wind-Up Stainless Steel Stand



3 секции
Диаметр: 70, 60, 50 мм
Диаметр ножки: 35 мм
Материал 2-ух верхних секций:
Хромированная сталь
Материал основной трубы и ножек:
Нержавеющая сталь
2 колена поднимаются одновременно
на 4,4см на поворот ручки
Одна ножка регулируемая

-  196 см
-  386 см
-  39 кг
-  180 см
-  80 кг
-  28мм

A-482T 2 SCT Wind-Up Stand



Подъем: 2,2 см на поворот ручки
Диаметр: 55, 45 мм
Диаметр ножки: 30 мм
Материал: Хромированная сталь
Одна ножка регулируемая

-  165 см
-  245 см
-  18,5 кг
-  128 см
-  45 кг
-  AC-100 Колесо на шпильке M10 (опционально)
-  A-483-BP Base Plate (опционально)
-  28+16мм  16мм

A-483-BP Base Plate

Набор для трех ножек.
Допускается использование
со следующими штативами:



- A-470 Followspot Stand
- A-481 2 SCT Wind-up Followspot Stand
- A-482T 2 SCT Wind-Up Stand
- A-483T 3 SCT Wind-Up Stand
- Auto Self-Locking device
- A-653M Steel Senior Stand

ACS-20M Master 20" C Stand Sliding Legs



Штатив со скользящими ногами 20".
Установка на сложную поверхность –
лестница, уклон.

-  97 см
-  180 см
-  5,3 кг
-  100 см
-  10 кг
-  16мм

ACT-20M Master 20" C Stand Turtle Base



Штатив со скользящими ногами 20"
и съемной базой. База может
использоваться отдельно.

-  102 см
-  180 см
-  6,7 кг
-  100 см
-  10 кг
-  16мм

ACS-30M

Master 30" C Stand Sliding Legs



Штатив со скользящими ногами 30".
Установка на сложную поверхность – лестница, уклон.

	112 см
	250 см
	6 кг
	100 см
	10 кг
	16мм

ACT-30M

Master 30" C Stand Turtle Base



Штатив со скользящими ногами 30" и съемной базой. База может использоваться отдельно.

	127 см
	260 см
	7,5 кг
	100 см
	10 кг
	16мм

ACS-40M

Master 40" C stand Sliding Legs



Штатив со скользящими ногами 40".
Установка на сложную поверхность – лестница, уклон.

	137 см
	335 см
	6,9 кг
	100 см
	10 кг

ACT-40M

Master 40" C Stand Turtle Base



Штатив со скользящими ногами 40" и съемной базой. База может использоваться отдельно.

	152 см
	335 см
	8,3 кг
	100 см
	10 кг
	16мм

ACT-BS Century Stand Base

База со скользящими ногами.



	35 см
	3,5 кг
	95 см
	30 кг
	28 мм

ACT-SBS Compact Century Stand Base

База со скользящими ногами компактная.



	35 см
	3,3 кг
	75 см
	30 кг
	28 мм

A-600M

High Overhead Roller Stand



3 выдвижных колена, 4 секции
Диаметр: 50, 45, 40, 35 мм
Ножка: 30x30 мм
Материал: Хромированная сталь
В комплекте с колесами с квадратным креплением AC-100G
Пружинный амортизатор
Универсальное крепление с грип-хедом.

	186 см
	594 см
	21,4 кг
	156 см
	40 кг
	AC-100G Колесо с квадратным креплением (в комплекте)
	28мм+ Grip Head

A-610M

Medium Overhead Roller Stand



3 выдвижных колена, 4 секции
Диаметр: 50, 45, 40, 35 мм
Ножка: 30x30 мм
Материал: Хромированная сталь
В комплекте с колесами с квадратным креплением AC-100G
Пружинный амортизатор
Универсальное крепление с грип-хедом.

	146 см
	430 см
	18 кг
	156 см
	40 кг
	AC-100G Колесо с квадратным креплением (в комплекте)
	28мм+ Grip Head

A-620M

Wide Base High Overhead Stand



3 выдвижных колена, 4 секции
Диаметр: 50, 45, 40, 35 мм
Ножка: 30x30 мм
Одна ножка регулируемая
Материал: Хромированная сталь
Пружинный амортизатор
Универсальное крепление с грип-хедом.

-  188 см
-  633 см
-  16,5 кг
-  196 см
-  40 кг
-  AC-100G Колесо с квадратным креплением (опционально)
-  28мм+ Grip Head

ACP-220 B

20" Extension Grip Arm

Грип хед с удлинителем 20" (50см).
Увеличенная зажимная ручка.
Цвет исполнения: черный.



ACP-220 P

20" Extension Grip Arm

Грип хед с удлинителем 20" (50см).
Увеличенная зажимная ручка.
Цвет исполнения: полированный алюминий.
Цвет исполнения: хром.



ACP-246

60" Grip arm

Экстеншн 60"



ACP-240 B

40" Extension Grip Arm

Грип хед с удлинителем 40" (100см).
Увеличенная зажимная ручка.
Цвет исполнения: черный.



ACP-241

40" Grip arm with hex baby pin

Экстеншн с шестигранником



ACP-240 P

40" Extension Grip Arm

Грип хед с удлинителем 40" (100см).
Увеличенная зажимная ручка.
Цвет исполнения: полированный алюминий.
Цвет исполнения: хром.



ACP-216

Boom arm support

Подпорка



ACP-215P

Grip Arm Support

1 выдвижное колено, 2 секции
Длина в сложенном состоянии: 56см
Длина в разложенном состоянии: 78см
Соединение с шаровым адаптером обеспечивает вращение от 0° до 360°
При соединении с ACP-930P - поддерживающий рычаг



A ACP-930P 3 Way Clamp For 25mm to 35mm tube

ACP-200 B 2 1/2" Grip Head

Универсальное крепление Грип хед.
Один из самых
распространенных зажимов.
Увеличенная зажимная ручка.
Цвет исполнения: черный.



ACP-200 P 2 1/2" Grip Head

Универсальное крепление Грип хед.
Один из самых
распространенных зажимов.
Увеличенная зажимная ручка.
Цвет исполнения: полированный алюминий.
Цвет исполнения: хром.



ACP-450 4-1/2" Grip head with 1-1/8" Spigot and Socket



ACP-260B Grip Head Hex Stud

Цвет исполнения: черный.



ACP-F1824 Flag Frame 18" x 24"

Рамка флага полная. 18" x 24"
(457x610мм)

ACP-F2436 Flag Frame 24" x 36"

Рамка флага полная. 24" x 36"
(610x915мм)

ACP-F4848 Flag Frame 48" x 48"

Рамка флага полная. 48" x 48"
(1220x1220мм)



ACP-OF1824 Open End Flag Frame 18" x 24"

Рамка флага открытая. 18" x 24"
(457x610мм)

ACP-OF2436 Open End Flag Frame 24" x 36"

Рамка флага открытая 24" x 36"
(610x915мм)



AH-06

1,8m x 1,8m Butterfly frame




AH-08

2,4m x 2,4m Butterfly frame




AH-12

3,6m x 3,6m Butterfly frame



AH-20

6m x 6m Butterfly frame



AHR-L112

Frame Corner for 38,1 mm Pipe



AHR-L114

Frame Corner for 31,8 mm Pipe



AHR-C112

Frame Connector for 38,1 mm Pipe



AHR-C114

Frame Connector for 31,8 mm Pipe



AHR-E112

Frame Ear for 38,1 mm Pipe



AHR-E114

Frame Ear for 31,8 mm Pipe



ACP-600 4" Super Viser




Применение ACE ACP-600, ACP-601



ACP-601 9" Super Viser



ACP-605 6" Chain Clamp



Применение ACE ACP-605, ACP-606



ACP-606 10" Chain Clamp



ACP-700B Convi Clamp

Цвет исполнения: черный.



ACP-700P Convi Clamp

Цвет исполнения: хром.



ACP-701P Toothy Convi Clamp

Цвет исполнения: хром.



ACP-710B Convi Clamp Adjustable Handle

Цвет исполнения: черный.



ACP-710P Convi Clamp Adjustable Handle

Цвет исполнения: хром.



ACP-720B Double Convi Clamp



Применение ACE ACP-720B
Цвет исполнения: черный.



ACP-720P Double Convi Clamp



Применение ACE ACP-720P
Цвет исполнения: хром.

AD-730B Convi Clamp Double Socket

Цвет исполнения: черный.



AD-730P Convi Clamp Double Socket

Цвет исполнения: хром.



ACP-7SDL Convi Clamp Saddle

Применение ACE ACP-720P



ACP-270B Convi Clamp Griphead



Применение ACE ACP-270B



Вес: 1.35кг



16мм сокет (внутри) или 28мм палец (снаружи) соединены с шаровым адаптером
Вес: 0.8кг



16мм сокет соединен
с шаровым адаптером




28мм палец соединен
с шаровым адаптером
Вес: 0.69кг



Размер основания: 15x19 см
Основание соединено с шаровым адаптером.



AS-044
9" baby wall plate



AS-045
6" baby wall plate




AS-046
3" Baby Wall Plate
Габариты: 15x9 см



AS-047

Baby receiver wall plate



AS-048
Junior Wall Plate
Габариты: 15x9 см



Адаптер для лиры

AS-080




AS-082
Ball Race M12 Stud



AS-103

Versatile Swivel Adapter



AS-001

3/8" Snap In Pin

**AS-002**

1/2" Snap In Pin

**AS-003**

5/8" Snap In Pin

**AS-004**

M12x30 Stud

**AS-005**

M10x25 Stud

**AS-006**

M12x35 Threaded Socket

**AS-007**

M10x30 Threaded Socket

**AS-008**

Joining stud/Swivel

**AS-009**

150mm Extension

**AS-010**

Offset Arm



Настенная площадка сокет 16

AS-015Double Female Thread
Camera Stud 3/8"
and 1/4" female thread**AS-016**

90°/45° Joining Stud

**AS-017**Universal 16mm Stud
3/8" and 1/4" thread**AS-018**

16mm Stud M10 thread

**AS-019**Swivel Extension
Arm 5/8" Socket**AS-020**5/8" Compact
Alu. Snap in Pin**AS-025**

Camera Stud 3/8" - 16 thread

**AS-026**

Camera Stud 1/4" - 20 thread

**AS-029**

Monitor Adapter

Размер основания - 75x75 мм

**AS-054**3/8" + 1/4" Adaptor
Spigot**AS-074**

Long Double Stud - 5/8"

**AS-076**5/8" Stud with 1/4-20"
Female Thread**AS-101**

Umbrella Swivel Bracket

**ACP-330**

Tiny Clamp 1/4"-20 thread

Струбцина 5-15 мм
Длина 29см**ACP-381**Off-Set Female Mounting
Plate Adapter - 5/8"**ACP-630**

Junior Drop Down

**AD-735P**

Mini Flex Arm Clip



AS-057
offset baby wall plate



ACP-631
Baby Drop Down Pin



AS-011
100mm Square Mounting Plate



AS-027
16mm Mail Adapter (M10)



AS-012
Swivel U Hook



AS-052
Adapter for female thread 3/8"-16 to male 1/4"-20



AS-014
Camera Stud 3/8" and 1/4" thread



Крепление камеры к камерной голове

AS-108
Octopus Arm Camera stud 1/4"-20 thread




ACP-830 1/2 Half Type Coupler

Вес: 0,35 кг. Рабочая нагрузка: 300 кг
Подходит к трубам диаметром 48-51 мм



ACP-839 Handcuff Clamp Stud

В комплекте: AS-090 Yoke To Stand Adapter
28mm Stud 16mm Socket (лира-штатив)

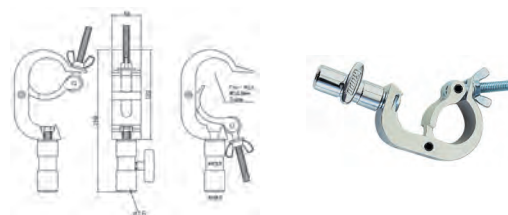

ACP-831 Half Coupler M10 Bolt

Вес: 0,55 кг. Рабочая нагрузка: 500 кг
В комплекте: болт M10x28 и самоконтрящаяся гайка
Подходит для крупного светового оборудования




ACP-847 Tube / Barrel Joiner

Для быстрого соединения 2-ух труб




ACP-831-T Half Coupler T Handle

Вес: 0,6 кг. Рабочая нагрузка: 500 кг
В комплекте: болт M10x28 и самоконтрящаяся гайка
Подходит для крупного светового оборудования

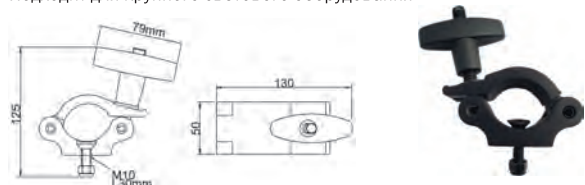


ACP-844B TV Coupler

Вес: 0,9 кг
Рабочая нагрузка: 300 кг
С 28мм спиготом или 16мм переходником для горизонтальных или вертикальных труб.
Снабжен страховкой
Цвет исполнения: черный.

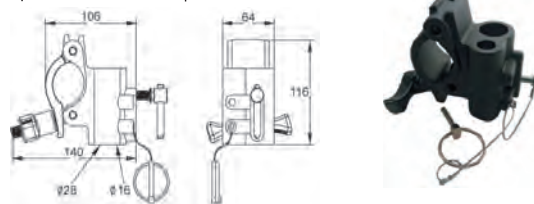

ACP-833 Half Coupler Eye Ring

Вес: 0,65 кг. Рабочая нагрузка: 500 кг
Снабжено свободно вращающимся кольцом M12

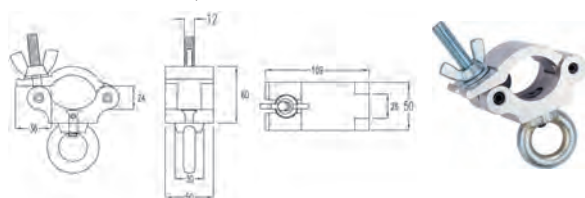


ACP-844P TV Coupler

Вес: 0,9 кг
Рабочая нагрузка: 300 кг
С 28мм спиготом или 16мм переходником для горизонтальных или вертикальных труб
Снабжен страховкой
Цвет исполнения: хром.




ACP-834 Half Coupler 28mm TV spigot


Вес: 0,75 кг
 Рабочая нагрузка: 500 кг
 Снабжен 28мм ТВ спиготом


ACP-835 Truss Adapter


Вес: 0,35 кг. Рабочая нагрузка: 300 кг
 Подходит для всех треугольных или квадратных ферм


ACP-836 Half Coupler 16mm Stud


Вес: 0,62 кг
 Снабжен 16мм пальцем


ACP-820 Slim Type Swivel Coupler


Вес: 0,7 кг
 Рабочая нагрузка: 300 кг
 Подходит к трубам диаметром 48-51 мм
 360° вращения
 Легкая фиксация на 90° благодаря центральной шпильке, входящей в комплект


ACP-832 Swivel Coupler

Вес: 1,2 кг
 Рабочая нагрузка: 500 кг
 360° вращения
 Легкая фиксация на 90° благодаря центральной шпильке, входящей в комплект


ACP-851 Mighty Coupler for 2.5" Tube


Вес: 0,6 кг
 Рабочая нагрузка: 500 кг
 Для 60мм ферм
 В комплекте: болт M10x28 и самоконтрящаяся гайка
 Подходит для крупного светового оборудования


ACP-801 250mm Arm Coupler


Рабочая нагрузка: 80 кг
 Сварен из 51мм алюминиевой трубы.
 Для разнообразного применения


ACP-802 500mm Arm Coupler


Рабочая нагрузка: 80 кг
 Сварен из 51мм алюминиевой трубы.
 Для разнообразного применения

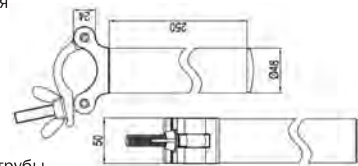
ACP-810B Arch Coupler


Вес: 0,68 кг
 Рабочая нагрузка: 150 кг
 Сконструирован из алюминиевого сплава. Большая удобная ручка
 Возможна установка M12/M10 болтов и самоконтрящейся гайки.
 Цвет исполнения: черный.


ACP-841P Arch Coupler 28mm Socket


Вес: 1,38 кг
 Рабочая нагрузка: 150 кг
 Подходит к трубам диаметром 38-51 мм
 Снабжен 29мм socketом
 Снабжен страховкой


ACP-838 Handcuff Clamp

Вес: 0,85 кг
 Рабочая нагрузка: 200 кг
 Высокопрочная конструкция из алюминиевого сплава 6061 T1.


ACP-838-T Handcuff Clamp T Handle

Вес: 0,65 кг
 Рабочая нагрузка: 200 кг




ACP-857

Mighty / Half Swivel Coupler for 2 2.5" Tube




Вес: 1,2 кг
Рабочая нагрузка: 500 кг
Для 60-50мм ферм
360° вращения
Легкая фиксация на 90° благодаря центральной шпильке, входящей в комплект



ACP-828 Slim Handcuff Clamp

Вес: 0,45 кг
Рабочая нагрузка: 100 кг
Высокопрочная конструкция из алюминиевого сплава 6061 T1.
В комплекте: болт M10x28 и самоконтрящаяся гайка




ACP-840P

Handcuff Clamp 28mm Socket



Вес: 1,05 кг
Рабочая нагрузка: 100 кг
Подходит к трубам диаметром 48-51 мм
Снабжен 29мм socketом
Снабжен страховкой



ACP-265P Grip Head Half Coupler

Вес: 0,65 кг
Рабочая нагрузка: 20 кг




ACP-715P

Toothy Convi Clamp Half Coupler

Вес: 1 кг
Рабочая нагрузка: 15 кг



ACP-950P 4Way Clamp for 35-50mm tube



AC-05


Aluminum Alloy Clamp 5/8" Light Stud

Алюминиевый сплав
Рабочая нагрузка: 150 кг



ACP-930P 3Way Clamp for 25-35mm tube


Применение ACE ACP-930P



AC-05QP

Quickly Release Aluminum Alloy Hook Clamp

Алюминиевый сплав
Рабочая нагрузка: 150 кг



AS-091


5/8" Light Stud for 4 Way Clamp



AC-06

Iron Casting C Clamp

Железный сплав
Рабочая нагрузка: 1000 кг



AS-092

5/8" Male Adapter for 4 Way Clamp



AS-093

5/8" Female Adapter for 4 Way Clamp



AS-094

Flex Arm 5/8" Light Stud and 1/4" thread




Длина 39см

ACP-620P Petite Clamp for 16mm tube



AC-12 Steel Clamp




Подходит к трубам диаметром 30-60 мм



ACP-702 Stage Clamp 13mm Hole

С 14мм отверстием



ACP-703 Stage Clamp 16mm Stud

С 16мм пальцем



ACP-704 Stage Clamp 28mm Stud

С 28мм пальцем




ACP-705 Stage Clamp 28mm Socket

С 28мм сокетом



ACP-730B PINCER CLAMP

Для крепления на трубы 13-35 мм,
либо на плоскую поверхность 5-20 мм
Материал: алюминий
Нагрузка: до 5 кг

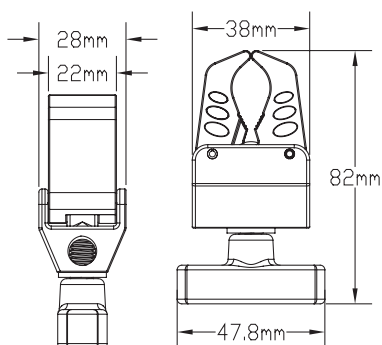

Применение ACP-730B PINCER CLAMP



AWS-140 WingNut Multi-Spanner

Применяется для отворачивания болтов и гаек M8, M10, M12



AS-056 6 x lantern T bar

Длина: 1420 мм
A ACE AS-034 28mm
Pin M10 bolt (в комплекте)



AS-055 Junior Multi Header

Сокет 5x28мм & пин 28мм
Длина: 100 см



ACP-500 Large Graffer Grip

Вес: 1,25 кг
Быстросъемный многофункциональный зажим, который можно закрепить на гладкую поверхность или на трубу



ACP-650 Ruler Clamp

Максимальная длина: 55 см
Возможно парное соединение для увеличения длины



ACP-550 Adjustable Gaffer Grip

Вес: 0,66 кг
С 16мм пальцем



ACP-724 Wall Spreader 2"x4"



ACP-100B T.V. Clamp

Вес: 1,16 кг
Рабочая нагрузка: 250 кг
Алюминиевый сплав
Цвет исполнения: черный.



ASC-01 9" Suction Cup with 16mm Baby Pin



T 10 кг
A 1,05 кг

ASC-02 Double Suction Cup with 16mm Baby Pin

Двойная присоска с 16мм пином
Максимальная нагрузка: 15 кг
Вес: 1,7 кг



T 15 кг
A 1,7 кг

ACP-871 Claw Coupler For 2" Tube

Вес: 0,8 кг



ASC-03 6" pumping suction cup with 3/8"



T 32 кг
A 0,45 кг

ACP-610 Foamcore Fork

Вилка для пенопласта
Палец 5/8"



ASC-04

6" pumping suction cup with fixed baby pin



 32 кг
 0,47 кг

ASC-05

6" pumping suction cup with swiveling detachable adapter KS-103



 4,5 кг
 0,7 кг

ASC-06

6" pumping suction cup with swivel baby pin



 20 кг
 1 кг

AS-105

Versatile swivel adapter with quick release camera plate

**ACP-345**

French Flag Arm

**ACP-346**

40cm x 25cm Flag

**AS-050** Flag Holder**AD-CF16P**

Ceiling Clip with 5/8" Female Socket

**AD-CM16P**

Ceiling Clip with 5/8" Male Adapter

**AD-C50P**

Ace Pole Suspended Ceiling Adapter

**AD-790B** L Bracket Shelf Holder

Размер: 17x0,4 см
 Набор из 2-ух штук.
 Цвет исполнения: черный.

AD-790P L Bracket Shelf Holder

Размер: 17x0,4 см
 Набор из 2-ух штук
 Цвет исполнения: хром.

AD-795B Compact U Hooks

Набор из 2-ух штук
 Цвет исполнения: черный.

**AD-795P** Compact U Hooks

Набор из 2-ух штук
 Цвет исполнения: хром.

**AS-300**

Tethermate W/baby receiver 1/4" +3/8"female

**AS-028** Stand Leg Cover

Для ножек диаметром 22 мм
 Набор из 3-х штук

**ACP-350P** Mini Ali Clamp

Цвет исполнения: хром.

**ACP-300** Articulated Arm

Для крепления миниатюрных осветительных приборов
 Максимальная нагрузка: 0,5 кг
 Вес: 0,86 кг

**ACP-400**

Square Clamp Baby Receiver

Для 1" площадок

**ACP-420** Square Clamp Baby Stud

Для 1" площадок
 Применение ACE ACP-420



AD-C25P Cable Clip



4 штуки в упаковке
Для труб 25-35 мм

AD-C40P Cable Clip



4 штуки в упаковке
Для труб 40-50 мм

AS-111 Snack Arm



Длина: 39 см
16мм палец с резьбой 3/8" и 1/4"

ACP-360B Ali Clamp

Цвет исполнения: черный.



ACP-360P Ali Clamp

Цвет исполнения: хром



ACP-350B Mini Ali Clamp





Цвет исполнения: черный.



ACP-101 Max Arm

Новый дизайн, отвечающий требованиям отрасли. Уникальная, улучшенная и универсальная конструкция.

- Ручка улучшенной фиксации
- Рычаги увеличенной длины 19см
- Конструкция с насечкой

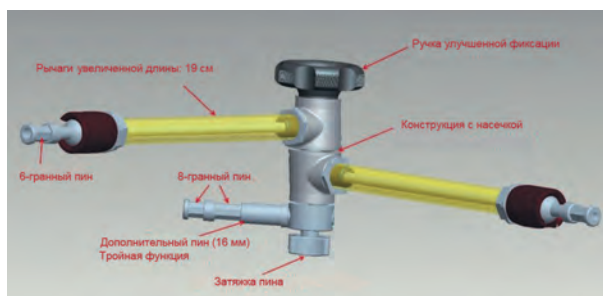

AD-M01P LCD Monitor Arm



Максимальная нагрузка: 8 кг
Для труб диаметром 40-52 мм
Размер крепежной площадки:
75x75 см, 100x100 см

AD-107 Flex Clamp



16мм палец с резьбой 1/4"
Подходит для труб диаметром 12-38 мм и площадок толщиной 10-45 мм

AS-112 Mini Mounting Arm



Внутренняя резьба 1/4"
на обоих концах
Вес: 120 гр
Полная длина: 33 см
Шаровые соединения
на обоих концах

AS-113 Mini Mounting Arm



Внутренняя резьба 1/4"
и 3/8" на концах
Вес: 120 гр
Полная длина: 33 см
Шаровые соединения
на обоих концах

A-120M Stand extension

2 секции
Диаметр: 40, 35 мм
Универсальная головка крепления 5/8"
Хромированная сталь
Минимальная высота: 120 см
Максимальная высота: 210 см



ACT-20M-TUBE Tube for CT-20M (w/o Base)

2 выдвижных колена, 3 секции



69 см
 147 см
 3,2 кг

ACT-30M-TUBE Tube for CT-30M (w/o Base)

2 выдвижных колена, 3 секции



94 см
 227 см
 4 кг

AS-CB01 Крепление камеры

Крепление фото/видео камеры с двумя гнездами 16 мм для более надежного крепления



Применение
AS-CB01 Крепление камеры



ACP-101QW Wheel Handle Max Arm With Quick release camera bracket



ACT-40M-TUBE Tube for CT-40M (w/o Base)

2 выдвижных колена, 3 секции

	119 см
	302 см
	4,1 кг



A-013-A Pole for Folding Mini Stand




	48 см
	80 см
	0,35 кг

ACP-640M Baby Boom – Steel



Сталь
Максимальная длина: 240 см
Длина в сложенном состоянии: 118 м
С пальцем 5/8" - 16мм
Диаметр: 25, 30, 35 мм

ACP-641B Photo Baby Boom – Aluminum



Алюминий
Максимальная длина: 240 см
Длина в сложенном состоянии: 118 м
С пальцем 5/8" - 16мм
Диаметр: 25, 30, 35 мм

A-042 Baby Stand Extension

4 секции
Диаметр: 25, 22, 19, 16 мм
Алюминий
Минимальная высота: 42 см
Максимальная высота: 127 см



ACP-645 Pivoting Boom Arm clamp



AC-064R

Caster with round adapter



Колесо с круглым креплением
Диаметр: 64 мм
С тормозом
Диаметр ножки: 19 мм
Набор из 3-х штук

Используется для штативов:

ACE A-023 Midi Pro Stand
ACE A-023AC Midi Pro Stand Air Cushion
ACE A-045 Medium Stand

AC-100G

Caster with square adapter



Колесо с квадратным креплением
Диаметр: 100 мм
С тормозом
Диаметр ножки: 30 мм
Набор из 3-х штук

Используется для штативов:

ACE A-620M Wide Base High Overhead Stand

AC-080R

Caster with round adapter



Колесо с круглым креплением
Диаметр: 80 мм
С тормозом
Диаметр ножки: 22 мм
Набор из 3-х штук

Используется для штативов:

ACE A-135M Midi-Max Kit Stand
ACE A-145M Master Heavy Duty Junior Stand
ACE A-169M Master Classic Stand
ACE A-175M Master Shorty Stand
ACE A-195 Baby Kit Stand
ACE A-198 Universal Stand
ACE A-198AC Universal Stand Air Cushion
ACE A-226M Master Combo HD Stand
ACE A-227M Master Combo Alu Senior
ACE A-228P Master Combo Stand - Polish

AC-100S

Caster with square adapter



Колесо с квадратным креплением
Диаметр: 100 мм
С тормозом
Диаметр ножки: 25,4 мм
Набор из 3-х штук

Используется для штативов:

ACE A-310M Low Mighty Stand
ACE A-542M Master Cine Stand
ACE A-543M Master High Cine Stand

AC-100

Caster with square adapter



Caster
Диаметр: 100 мм
С тормозом
Шпилька M10
Набор из 3-х штук

Используется для штативов:

ACE A-635M Steel Senior Stand
ACE A-470 Followspot Stand
ACE A-481 2 SCT. Wind-up Followspot Stand
ACE A-482T 2 SCT Wind-Up Stand
ACE A-483T 3 SCT Wind-Up Stand
Auto Self-Locking device

AC-080S

Caster with square adapter



Колесо с квадратным креплением
Диаметр: 80 мм
С тормозом
Диаметр ножки: 22 мм
Набор из 3-х штук

ACE POLE SYSTEM

Надежная универсальная система крепления:

- алюминиевая конструкция с фиксирующей защелкой
- горизонтальная или вертикальная установка

AP-L2137B

Ace Pole Extends 210cm to 370cm

Вес: 2,85 кг
Раздвигается от 210 до 370 см
Цвет исполнения: черный.



AP-X15P

Extension tube (1.5m)

Вес: 0,53 кг
Диаметр: 40 мм
Длина: 1,5 м
Цвет исполнения: хром.



AP-M1527B

Ace Pole Extends 150cm to 270cm

Вес: 2,45 кг
Раздвигается от 150 до 270 см
Цвет исполнения: черный.



AP-X20P

Extension tube (2.0m) – хром

Вес: 0,7 кг
Диаметр: 40 мм
Длина: 2,0 м
Цвет исполнения: хром.



AP-S1017B

Ace Pole Extends 100cm to 170cm

Вес: 2,0 кг
Раздвигается от 100 до 170 см
Цвет исполнения: черный.



AP-SP01 Rubber Pad

Цвет исполнения: белый.



AP-L2137PD

Ace Pole Extends 210cm to 370cm

Вес: 2,85 кг
Раздвигается от 210 до 370 см
Цвет исполнения: хром.



AP-SP02 Top Rubber Cover

Цвет исполнения: белый.



AP-M1527PD

Ace Pole Extends 150cm to 270cm

Вес: 2,45 кг
Раздвигается от 150 до 270 см
Цвет исполнения: хром.



AP-SP03 Bottom Rubber Cover

Цвет исполнения: белый.



AP-SP04 Top Rubber Cover

Цвет исполнения: черный.



AP-S1017PD

Ace Pole Extends 100cm to 170cm

Вес: 2,0 кг
Раздвигается от 100 до 170 см
Цвет исполнения: хром.



AP-SP05

Bottom Rubber Cover

Цвет исполнения: черный.



AP-X15B

Extension tube (1.5m)

Вес: 0,53 кг
Диаметр: 40 мм
Длина: 1,5 м
Цвет исполнения: черный.



AD-B126P

Ace Pole Base

Размах ног: 126 см



AP-X20B

Extension tube (2.0m)


Вес: 0,7 кг
Диаметр: 40 мм
Длина: 2,0 м
Цвет исполнения: черный.



AD-T50P

Ace Pole Adapter

Вес: 0,55 кг
Подходит для труб диаметром 48-51 мм
Служит для соединения купола с фермой



AL-400LF

K-LOK / Plug Female



Кабельный разъем / мама
Максимальное напряжение: 600 Вольт
Максимальный ток: 400 Ампер
Максимальная температура: 105 °C

AL-400SM

K-KOL / Receptacle Male



Блочный разъем / папа
Максимальное напряжение: 600 Вольт
Максимальный ток: 400 Ампер
Максимальная температура: 105 °C

Доступны следующие цвета:

AL-400LFBK - черный
AL-400LFR - красный (на фото)
AL-400LFG - зеленый
AL-400LFW - белый
AL-400LFB - синий

Доступны следующие цвета:

AL-400SMBK - черный
AL-400SMR - красный
AL-400SMG - зеленый (на фото)
AL-400SMW - белый
AL-400SMB - синий

AL-400LM

K-LOK / Plug Male



Кабельный разъем / папа
Максимальное напряжение: 600 Вольт
Максимальный ток: 400 Ампер
Максимальная температура: 105 °C

AL-400SF

K-KOL / Receptacle Female



Блочный разъем / мама
Максимальное напряжение: 600 Вольт
Максимальный ток: 400 Ампер
Максимальная температура: 105 °C


Доступны следующие цвета:

AL-400LMBK - черный
AL-400LMR - красный
AL-400LMG - зеленый
AL-400LMW - белый (на фото)
AL-400LMB - синий

Доступны следующие цвета:


AL-400SFBK - черный
AL-400SFR - красный
AL-400SFG - зеленый (на фото)
AL-400SFW - белый
AL-400SFB - синий

Клейкие ленты




AT-550

Клейкая лента



ATM-550

Матовая клейкая лента



AT-550BY

Клейкая лента



AT-550AS

Антискользящая лента

Клейкая лента

No.	Описание
AT-550B	48mm x 50M черная
AT-550W	48mm x 50M белая
AT-550G	48mm x 50M серая
AT-550BU	48mm x 50M синяя
AT-550R	48mm x 50M красная
AT-550GN	48mm x 50M зеленая
AT-550BY	48mm x 50M черно-желтая

Матовая клейкая лента

No.	Описание
ATM-550B	48mm x 50M черная
ATM-550G	48mm x 50M серая
ATM-550BU	48mm x 50M синяя
ATM-550GN	48mm x 50M зеленая

Антискользящая лента

AT-550AS, 48mm x 5M черно-желтая

Применение



Алфавитный указатель

A-013	15	ACP-606	25	AHR-L112	24	AS-200	26
A-013-A	35	ACP-610	32	AHR-L114	24	AS-300	33
A-023	15	ACP-620P	31	AL-400LF	38	ASC-01	32
A-023AC	15	ACP-630	27	AL-400LMB	39	ASC-02	32
A-034	15	ACP-631	28	AL-400LMBK	39	ASC-03	32
A-042	35	ACP-640M	35	AL-400LMG	39	ASC-04	33
A-045	15	ACP-641B	35	AL-400LMR	39	ASC-05	33
A-055	15	ACP-645	35	AL-400LMW	39	ASC-06	33
A-120M	34	ACP-650	32	AL-400SFB	39	AS-CB01	35
A-135M	16	ACP-700B	25	AL-400SFBK	39	AT-550AS	39
A-145M	16	ACP-700P	25	AL-400SFG	39	AT-550B	39
A-155M	17	ACP-701P	25	AL-400SFR	39	AT-550BU	39
A-169M	16	ACP-702	31	AL-400SFW	39	AT-550BY	39
A-175M	17	ACP-703	31	AL-400SM	38	AT-550G	39
A-185M	19	ACP-704	31	AP-L2137B	37	AT-550GN	39
A-193	16	ACP-705	31	AP-L2137PD	37	AT-550R	39
A-195	16	ACP-710B	25	AP-M1527B	37	AT-550W	39
A-195S	16	ACP-710P	25	AP-M1527PD	37	ATM-550B	39
A-198	15	ACP-715P	30	AP-S1017B	37	ATM-550BU	39
A-198AC	15	ACP-720B	25	AP-S1017PD	38	ATM-550G	39
A-226M	18	ACP-720P	25	AP-SP01	37	ATM-550GN	39
A-227M	18	ACP-724	32	AP-SP02	37	AWS-140	32
A-228M	18	ACP-730B	31	AP-SP03	37	CB 1200	9
A-228P	18	ACP-7SDL	25	AP-SP04	37	CB 2500	9
A-300M	17	ACP-801	29	AP-SP05	38	CB 4000	9
A-310M	19	ACP-802	29	AP-X15B	38	CB 575	9
A-320M	18	ACP-810B	29	AP-X15P	37	CB 6000	9
A-330M	17	ACP-820	29	AP-X20B	38	Compact 1200	7
A-350	17	ACP-828	30	AP-X20P	37	Compact 1200 CB Set	8
A-355	17	ACP-830	28	AS-001	27	Compact 1200 TEB Set	8
A-470	19	ACP-831	28	AS-002	27	Compact 200	6
A-481	20	ACP-831-T	28	AS-003	27	Compact 200 EB Set	8
A-482T	20	ACP-832	29	AS-004	27	Compact 2500	7
A-483-BP	20	ACP-833	28	AS-005	27	Compact 2500 CB Set	8
A-483T	19	ACP-834	29	AS-006	27	Compact 2500 EB Set	8
A-484	20	ACP-835	29	AS-007	27	Compact 4000	7
A-542M	19	ACP-836	29	AS-008	27	Compact 4000 CB Set	8
A-543M	18	ACP-838	29	AS-009	27	Compact 4000 EB Set	8
A-600M	21	ACP-838-T	29	AS-010	27	Compact 575	6
A-610M	21	ACP-839	28	AS-011	28	Compact 575 CB Set	8
A-620M	22	ACP-840P	30	AS-012	28	Compact 575 EB Set	8
A-635M	19	ACP-841P	29	AS-014	28	Compact 575 TEB Set	8
AC-05	30	ACP-844B	28	AS-015	27	Compact 6000	7
AC-05QP	30	ACP-844P	28	AS-016	27	EB 2500/4000	9
AC-06	30	ACP-847	28	AS-017	27	EB 575	9
AC-064R	36	ACP-851	29	AS-018	27	EB 575/1200	9
AC-080R	36	ACP-857	30	AS-019	27	EB 6000	9
AC-080S	36	ACP-871	32	AS-020	27	EBB 200	9
AC-100	36	ACP-930P	30	AS-025	27	FLK 2x20	10
AC-100G	36	ACP-950P	30	AS-026	27	FLK 2x40	10
AC-100S	36	ACP-F1824	23	AS-027	28	FLK 4x20	10
AC-12	31	ACP-F2436	23	AS-028	33	FLK 4x40	10
ACP-100B	32	ACP-F4848	23	AS-029	27	FLS 2x55	10
ACP-101	34	ACP-OF1824	23	AS-030	26	FLS 4x55	10
ACP-101QW	35	ACP-OF2436	23	AS-031	28	FLS 6x55	10
ACP-200 B	23	ACS-20M	20	AS-032	26	HL-3	14
ACP-200 P	23	ACS-30M	21	AS-034	26	HL-5	14
ACP-215P	22	ACS-40M	21	AS-040	26	Junior 1000	2
ACP-216	22	ACT-20M	20	AS-042	26	Junior 1000 PO	4
ACP-220 B	22	ACT-20M-TUBE	34	AS-043	26	Junior 10000	3
ACP-220 P	22	ACT-30M	21	AS-044	26	Junior 150	2
ACP-230	26	ACT-30M-TUBE	34	AS-045	26	Junior 2000	3
ACP-240 B	22	ACT-40M	21	AS-046	26	Junior 2000 PO	4
ACP-240 P	22	ACT-40M-TUBE	35	AS-047	26	Junior 300	2
ACP-241	22	ACT-BS	21	AS-048	26	Junior 300 PO	3
ACP-246	22	ACT-SBS	21	AS-050	33	Junior 5000	3
ACP-260B	23	AD-107	34	AS-052	28	Junior 5000 PO	4
ACP-265P	30	AD-730B	25	AS-054	27	Junior 650	2
ACP-270B	25	AD-730P	25	AS-055	32	Junior 650 PO	4
ACP-300	33	AD-735P	27	AS-056	32	PD-10	14
ACP-310	26	AD-790B	33	AS-057	28	PD-101	14
ACP-311	26	AD-790P	33	AS-060	26	RD12-3e C	12
ACP-320	26	AD-795B	33	AS-062	26	RD12-3e T	12
ACP-330	27	AD-795P	33	AS-070	26	RD3-10 C	11
ACP-340	26	AD-B126P	38	AS-074	27	RD3-10 T	11
ACP-345	33	AD-C25P	34	AS-076	27	RD6-5 C	11
ACP-346	33	AD-C40P	34	AS-080	26	RD6-5 T	11
ACP-350B	34	AD-C50P	33	AS-082	26	RD6-5e C	12
ACP-350P	33	AD-CF16P	33	AS-090	26	RD6-5e T	12
ACP-360B	34	AD-CM16P	33	AS-091	30	RS12-3e C	13
ACP-360P	34	AD-M01P	34	AS-092	31	RS12-3e T	13
ACP-381	27	AD-T50P	38	AS-093	31	SA1-4	13
ACP-400	33	AH-06	24	AS-094	31	SA1-6	13
ACP-420	33	AH-08	24	AS-101	27	Studio 1000	5
ACP-450	23	AH-12	24	AS-103	26	Studio 1000 PO	5
ACP-500	32	AH-20	24	AS-105	33	Studio 2000	5
ACP-550	32	AHR-C112	24	AS-108	28	Studio 2000 PO	6
ACP-600	25	AHR-C114	24	AS-111	34	Studio 5000	5
ACP-601	25	AHR-E112	24	AS-112	34	Studio 5000 PO	6
ACP-605	25	AHR-E114	24	AS-113	34	WD24-3e	13



**VIDAU SYSTEMS — эксклюзивный дистрибьютор ACE
на территории России и СНГ**

129085, Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, оф. 107.
Тел.: (495) 777-7464, Факс: (495) 742-0044
www.ace-com.ru
e-mail: info@ace-com.ru